


L-030206

Panel sufitowy LED 40W, prostokątny (1195x295), obudowa biała, sidelight, 120 lm/W, neutralny biały



Model	L-030206
Moc znamionowa	40 W
Źródło światła	LED SMD 3014 Epistar
Żywotność (L70B50, $t_a=25^{\circ}\text{C}$)	30000 h
Strumień świetlny	4800 lm $\pm 10\%$
Temperatura barwowa	4000 K ± 300 K
Barwa światła	neutralny biały
Kąt świecenia	120°
Współczynnik mocy λ	≥ 0.95
Wydajność świetlna	120 lm/W
Czas startu	≤ 0.5 s
Znamionowe napięcie zasilania	AC 220 - 240 V
Częstotliwość napięcia zasilania	50 Hz
Zużycie energii	40 kWh/1000 h
Stopień ochrony	IP40
Obudowa	biała, aluminium
Kolor	biały
Temperatura pracy	-20 ... +40°C
Wilgotność pracy (bez kondensacji)	RH $\leq 80\%$
Temperatura przechowywania	-20 ... +45°C
Wymiary	1195 x 295 x 10 mm
Zastosowanie	oświetlenie w sufitach podwieszanych, modułowych
Certyfikaty	PZH
Gwarancja	2 lata

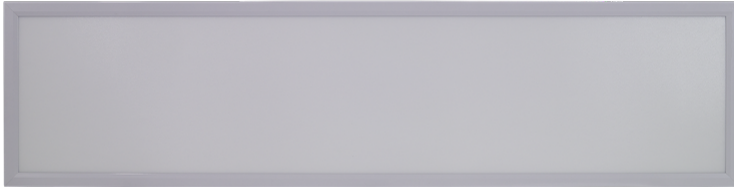